
PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE MODEL GV-780



Model przedstawiony z wyposażniem dodatkowym

Charakterystyka tokarki GV-780

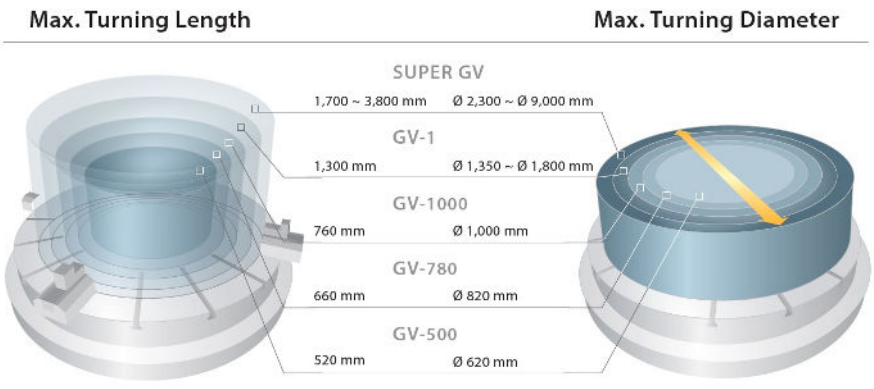

Obrabiarki serii GV

Pionowe centrum tokarskie serii GV charakteryzuje się wysoką prędkością obróbki w połączeniu z dokładnością. Producent GOODWAY wyposażył ten model obrabiarki w

najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, połączenie sztywnej konstrukcji oraz precyzyjnych prowadnic liniowych z serwo indeksowaną głowicą. Dopełnieniem przewagi technologicznej obrabiarki jest mocne wrzeciono, które osiąga maksymalny moment obrotowy do 1050 Nm. Obrabiarki serii GV łączą z powodzeniem kompaktowość konstrukcji z możliwościami obróbki ciężkiej.



Specyfikacja tokarki GV-780

GŁÓWNE PARAMETRY:	
Max przelot	: Ø 850 mm
Max średnica toczenia	: Ø 660 mm
Max długość toczenia	: 660 mm
Wielkość uchwytu hydraulicznego	: 15” – 18” opcja
WRZECIONO PRZEDMIOTOWE:	
Średnica łożysk wrzeciona	: ø160 mm
Końcówka wrzeciona	: A2-11
Moc silnika wrzeciona	: 18,5 kW (const) / 22 kW (30 min) (opc: 30/37 kW)
Prędkość znamionowa silnika	: 575 obr/min
Typ napędu silnika wrzeciona	: przekładnia pasowa
Zakresy obrotów wrzeciona	: 2000 obr/min
Pełna moc wrzeciona	: 288 obr/min
Moment obrotowy wrzeciona	: 620 / 1050 Nm (const/30min)
OSIE X i Z :	
Max przesuw w osi X	: 500 mm
Max przesuw w osi Z	: 670 mm
Posuwy szybkie X / Z	: 20 m/min
typ prowadnic	: toczne
GŁOWICA:	
Ilość pozycji	: 8 / 12 (Opc)
Czas indeksacji	: 0,2 s
Uchwyt narzędzi do toczenia zewnętrznego	: □32 mm (8 pozycji) / □25 mm (12 pozycji)
Uchwyt narzędzi do obróbki wewnętrznej	: Ø50 mm

GŁOWICA z NAPĘDZANYMI NARZĘDZIAMI :	
Ilość pozycji	: 12
Ilość pozycji napędzanych narzędzi	: 12
Czas indeksacji	: 0,2 / 0,5 (180 st) s
Uchwyt narzędzi do toczenia zewnętrznego	: □25 mm
Uchwyt narzędzi do obróbki wewnętrznej	: Ø40 mm
Uchwyt napędzanych narzędzi	: ER32
Prędkość obrotowa napędzanych narzędzi	: 40 – 4000 obr/min
Moc silnika napędu narzędzi obrotowych	: 4,5 kW
WIELKOŚCI POZOSTAŁE:	
Sterownik	: Fanuc 0iFT
Waga obrabiarki	: 9000 kg
Główne wymiary	: 1880 × 3600 × 3560 mm